

# Timberlift - universāls pielietojums



/// Landmaschinen mit Zukunft



## noderīgs lauku saimniecībā un meža darbos



**Drošs  
Spēcīgs  
Izturīgs**







"Timberlift" ir aprīkojums, izmantojams lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, izmantojams ar traktortehniku no 50 ZS. Piemērots apaļkoku izvešanai no meža, šķirošanai, pārkraušanai. Ar papildus aprīkojumu izmantojams baļķu skaldīšanai, grāvju tīrīšanai, rakšanai, salmu u.c. birstošu materiālu kraušanai. Ērti lietojams no kabīnes ar vadības svirām.

"Timberlift" ir uzkabīnāmais 3 punktu aprīkojums piemērots darbam smagos darba apstākļos gan mežā, gan lauku saimniecībā. Kopā ar piekabi un papildu aprīkojumu tas kļūst par lielisku, universālu palīgu lauku saimniecībā un nelielu mežu platību apsaimniekošanā





## Aprīkojums

## TML SKD 4 / SKD 5



Cilindrs MHR  
piemērots braukšanai  
bezceļā apstākļos.  
Aapakšējo  
vilcējstienņu  
stabilizēšanai,  
spriegošanai var  
izmantot 2 ķēdes



Skaldīšanas  
knaibles,  
satveršanas  
diametrs 0-72 cm



Siena un kūsmēslu  
satvērējs



Greifera kauss  
ar zobiem rakšanai.  
B = 500 mm



Rakšanas kauss B=360mm, 3 zobi



Planēšanas kauss ar  
slīpuma regulēšanas  
funkciju.  
B = 960 mm

### "Timberlift"

"Riekstini" Augšlīgatne, Līgatnes pag., LV-4108  
Mob: +371 29139380 E-pasts: maris@timberlift.lv www.timberlift.lv



/// Landmaschinen mit Zukunft



## Tehniskie dati

## TML SKD 4 / SKD 5



16 slāņu atbalsta riteņi, regulējama sliede, divdaļīga un noņemama ass



Hidrauliskie balsti ar plastikāta stiprinājumiem




Jūgvārpstas piedziņa. Apakšējo vilcējstieņu stiprinājums trīspunktu ierīces pievienošanai.

Buksēšanas sakabe Steyr



Eļļas tvertne 45 litri. Sūkņa piedziņa ar jūgvārpstu 540 apgr./min. Darba spiediens līdz 220 bar.

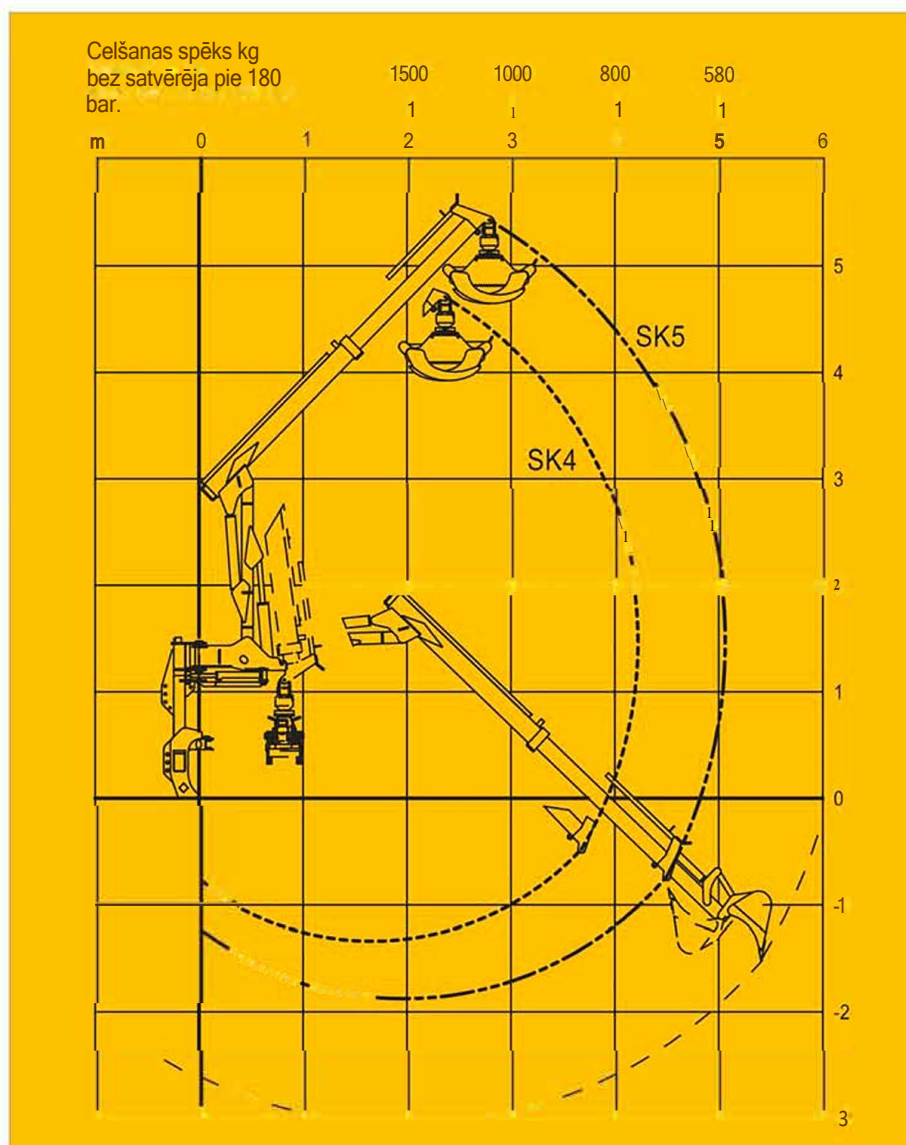

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Pašmasa bez satvērēja           | 620 kg             |
| Darba radiuss                   | 4 m/5 m            |
| Vairoga platums                 | 1250 mm            |
| Pagrieziena leņķis              | 180°               |
| Griezes moments U160 bar        | 6 - 10 kNm         |
| Maksimālais celšanas moments:   | 2,5 mt             |
| Svars SKD 4                     | 2800 kg            |
| SKD 5                           | 3500 kg            |
| Ieteicamā traktora jauda        | 50 - 90 ZS         |
| 3 punktu stiprinājums           | Kat 2              |
| Nepieciešamie eļļas savienojumi | 1 x EW + freier RL |
| Darba spied. / Eļļas daudzums   | 180 bar/20 - 50 l  |
| Šķērsvirvas vadības bloks       | 7 vai 8 Funkcijas  |
| Rotatora griezes moments        | 4,5 U850 Nm        |
| Satvērēja atvērums              | 1300 vai 1700 mm   |
| Mazākā stumbra diametrs         | 8 vai 10 cm        |
| Satvērējcil. aizvēršanas spēks  | 9,5 t              |

Tehniskajiem parametriem ir informatīvs raksturs!

### "Timberlift"

"Riekstiņi" Augšlīgatne, Līgatnes pag., LV-4108

Mob: +371 29139380 E-pasts: maris@timberlift.lv www.timberlift.lv



Landmaschinen mit Zukunft